Peneira Vibratória Inclinada

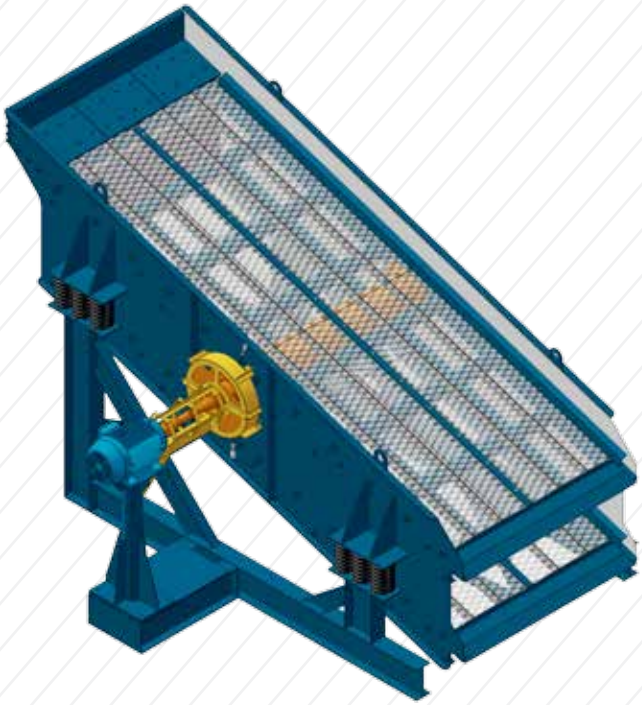

De série:

- Motores elétricos conforme especificações de engenharia
- Skid básico em perfis laminados
- Estruturas laterais em aço ASTM A-36
- Bandejas de entrada e saída em aço ASTM A-36, revestida em aço SAE 1345
- Proteção para as partes girantes
- Base de acionamento
- Transmissão interligadas por eixo cardan
- Apoiada sobre molas helicoidais em aço SAE - 5160
- Fixação por Huckbolt e parafusos especiais
- Unidade vibratória tipo eixos excêntricos
- Rolamentos FAG/SKF
- Quadros dos deck's em aço ASTM A-36

Opcionais:

- Estrutura de sustentação
- Bica frontal
- Silo de finos
- Plataforma de manutenção
- Telas de peneiramento

Acesse nosso site e conheça todos os equipamentos e serviços para área de mineração e britagem IMIC.

www.imic.com.br

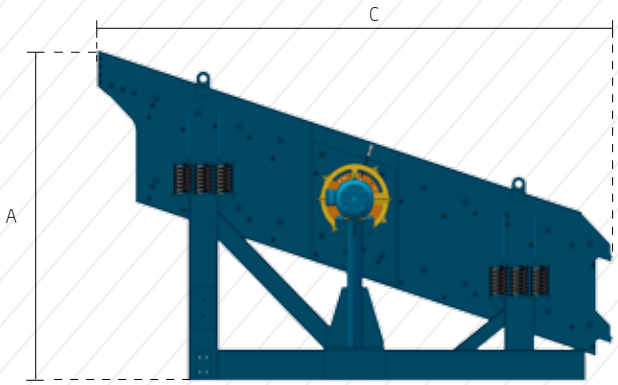

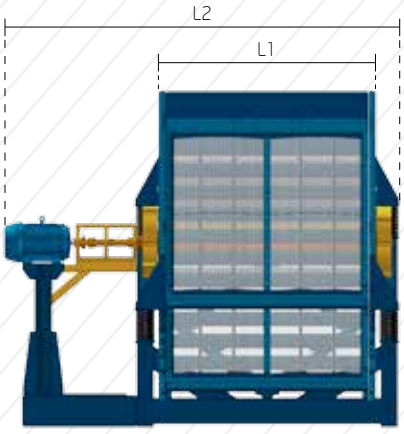

PENEIRAS VIBRATÓRIAS INCLINADAS

MODELO	Nº DE DECK'S	DIMENSÃO TELAS (mm)	PESO (kg)	MOTOR		DIMENSÕES (mm)			
				POT. (cv)	PÓLOS	C	A	L1	L2
PVI 25010	1	2500 x 1000	1300	5	8	2822	1600	1525	1345
	2		1500	7,5	8	2779	1878	1598	1205
PVI 30012	2	3000 x 1200	1884	12.5	8	3407	2064	1728	1319
	3		2346	12.5	8	3407	2470	1728	1319
PVI 40015	2	4000 x 1500	4608	20	8	4810	2584	2139	1273
	3		5058	20	8	4810	2977	2139	1273
	4		5489	20	8	4810	3363	2139	1273
PVI 50020	2	5000 x 2000	5713	25	8	5600	3308	2619	1377
	3		6816	25	8	5600	3664	2619	1377
	4		7793	30	8	5600	4038	2619	1377
PVI 8' x 20'	2	6000 x 2440	12.200	50	8	7067	4530	3230	1549
	3		16.500	50	8	7067	5256	3230	1549
PVI 8024	2	8000 x 2440	19.052	2x30	8	10061	5531	3230	1549
	3		22.736	2x30	8	10061	6257	3230	1549
PVI 8' x 40'	2	12000 x 2440	23.761	50	8	12965	6486	3230	1549
	3		33.400	50	8	12965	7212	3230	1549

A Imic reserva-se no direito de atualizar e retificar este material sem aviso prévio. Alguns dados e tabelas presentes neste folder são somente referência. Algumas informações são variáveis para mais ou para menos em função do material a ser beneficiado, da umidade do material, suas propriedades, a granulometria e a forma de uso do equipamento. O intuito é informativo, elucidando o funcionamento dos equipamentos e referenciar suas capacidades de produção.